


CUANDO SE TRATA
DE IMPRIMACIONES,
USTED QUIERE
APLICAR SCHÖNOX.

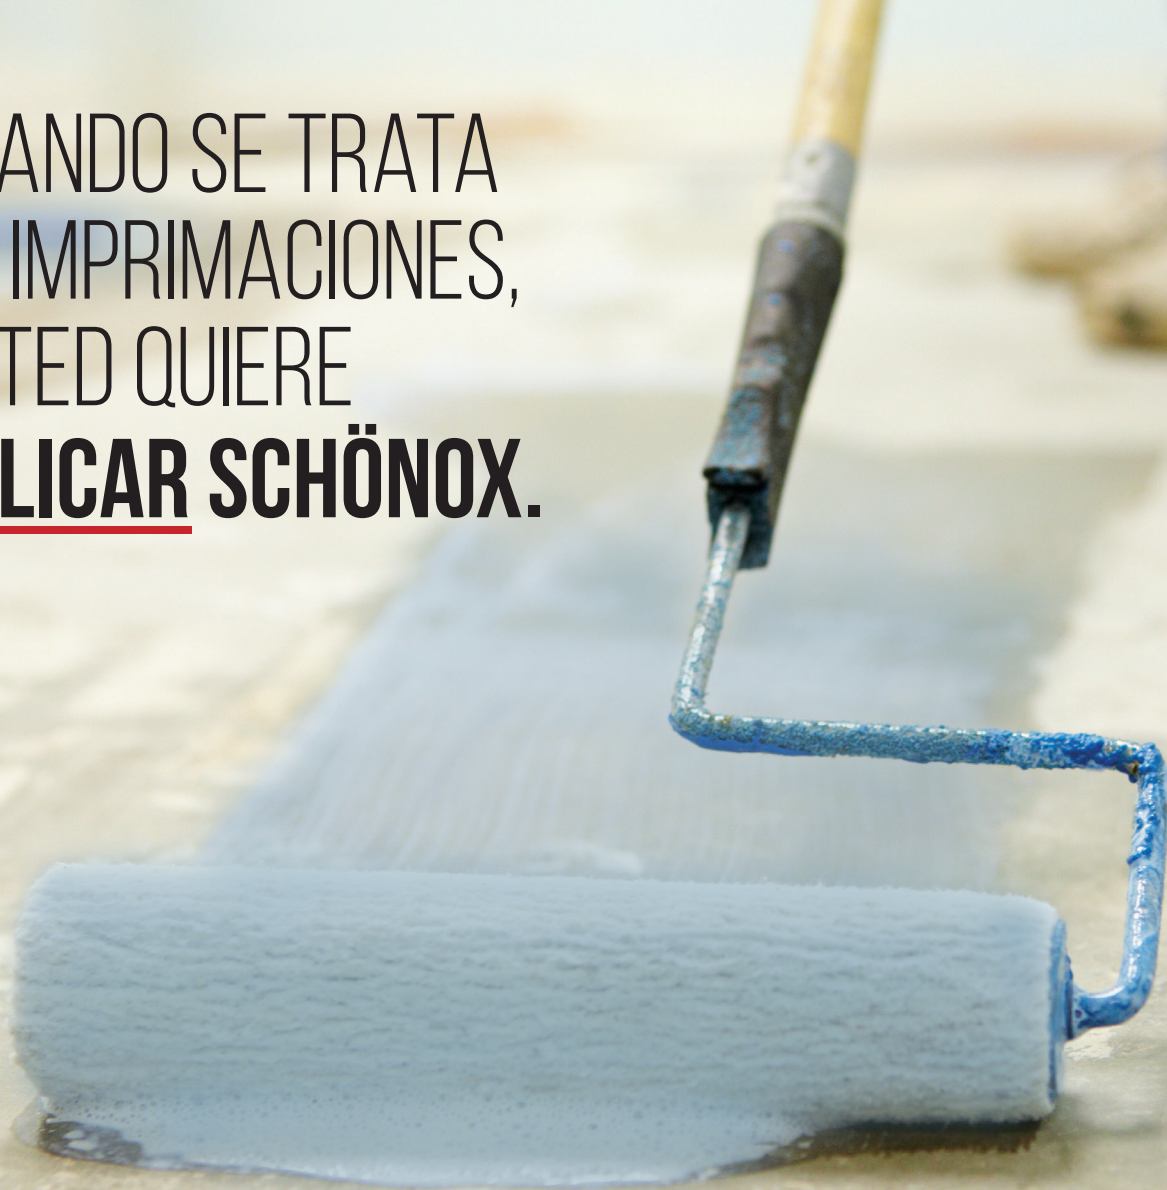

**TENGA LA CONFIANZA EN CADA PASO QUE DA
CON LOS IMPRIMADORES ACRÍLICOS KH FIX,
SHP Y VD DE SCHÖNOX.**

La imprimación es una parte a veces subestimada, si no completamente olvidada, de las instalaciones de pisos. Schönox entiende lo importante que es la preparación y la imprimación del suelo; por eso ofrecemos imprimaciones acrílicas Schönox KH Fix, SHP y VD. Si necesita preparar hormigón, yeso o capas de base viejas, Schönox es **ÖN IT.**

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.



SCHÖNOX[®]
HPS NORTH AMERICA



IMPRIMADORES SCHÖNOX KH FIX, SHP Y VD

NO SE OLVIDE DE ESTE PASO IMPORTANTE PARA DAR UN BUEN ACABADO A SU PISO.

Con imprimaciones para sustratos porosos y no porosos, yeso, hormigón y casi cualquier otro tipo de sustrato, Schönox tiene la imprimación adecuada para sus necesidades de preparación de pisos.



SECADO RÁPIDO



GEV-EMICODE



CLASIFICACIÓN UL



CALOR RADIANTE

SCHÖNOX KH FIX

La imprimación acrílica mixta Schönox KH Fix es especialmente adecuada como imprimación sobre sustratos de yeso, así como para ligar el polvo residual y mejorar la adhesión antes de la instalación de los azulejos de vinilo de lujo (LVT).

Schönox KH Fix* es adecuado como imprimación:

- para reducir la absorbencia de los sustratos porosos
- para mejorar la adherencia sobre soportes adecuados
- para proteger los sustratos a base de yeso contra la humedad de los siguientes compuestos de nivelación y conjuntos delgados
- para ligar el polvo residual y mejorar la adhesión antes de instalar los azulejos LVT en áreas interiores utilizando el adhesivo Schönox Roll and Go™ en áreas residenciales y comerciales.

- Sin disolventes
- Listo para su uso
- Fácil de aplicar
- Bajo olor
- Uso en interiores y exteriores
- Secado rápido
- Adecuado para paredes y suelos
- Alta cobertura
- Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante
- Promoción de agarre
- Aglutina el polvo residual
- Construcción rápida de películas
- Se puede aplicar en casi todos los sustratos

Schönox KH Fix es adecuado para:

- Sustratos a base de yeso
- Hormigón, sustratos a base de cemento
- Antiguos residuos adhesivos resistentes al agua
- Tableros de partículas, tableros OSB, madera
- Placa de yeso (paredes)

SCHÖNOX SHP

La imprimación acrílica especial Schönox SHP se usa en sustratos sanos, lisos y no porosos en áreas interiores y exteriores, especialmente antes del uso de las capas de base Schönox en azulejos cerámicos, vinilos antiguos, linóleos, revestimientos de caucho y sustratos de madera.

Schönox SHP* es adecuado como imprimación en sustratos no porosos como:

- sustratos suaves y sanos, p. ej., terrazo, azulejos cerámicos, revestimientos de piedra natural
- selladores y recubrimientos a base de epoxi
- superficies de hormigón viejas, lisas y sanas
- sustratos metálicos, p. ej., placas acanaladas
- vinilo bien ajustado, aspirado y lijado, linóleos y revestimientos de caucho
- azulejos termoplásticos y semiflexibles
- revestimientos de cuarzo-vinilo bien ajustados
- antiguos residuos adhesivos resistentes al agua en áreas domésticas y comerciales

- Sin disolventes
- Para uso en interiores y exteriores
- Listo para usar en paredes y suelos
- Mejora la adherencia
- Corto tiempo de espera
- Alta cobertura
- Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante
- Bajo olor



Schönox SHP está certificado por la Organización Marítima Internacional (OMI), lo que significa que ha sido sometida a extensas pruebas de acuerdo

con los procedimientos pertinentes y se ha comprobado que cumple con los requisitos de las normas internacionales.

SCHÖNOX VD

Imprimación acrílica universal Schönox VD para usar antes de la aplicación de las bases Schönox sobre sustratos porosos en áreas interiores y exteriores. Adecuado para el pretratamiento en paredes y suelos según las tasas de dilución recomendadas. Schönox VD* es adecuado:

- para reducir la absorbencia de los sustratos de hormigón porosos, sustratos a base de cemento
- para mejorar la adherencia antes de la nivelación en compuestos de nivelación porosa y otros sustratos porosos, lisos, sanos, estables y resistentes a la humedad
- para proteger contra la humedad del compuesto de nivelación sobre madera porosa, tableros OSB, tableros de partículas, madera terciada, y sustratos de yeso.

- Diluye con agua
- Para uso en interiores y exteriores en paredes y suelos
- Sin disolventes
- Excelente penetración
- Alta cobertura
- Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante
- Corto tiempo de espera
- Se puede aplicar en casi todos los sustratos
- Se puede rociar
- Fácil de aplicar
- Bajo olor
- Mejora la adherencia
- Aglutina el polvo residual



LEED V4

Puede ayudar a contribuir a la certificación LEED v4*.

Consulte la hoja de datos técnicos para obtener más información

Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.



SCHÖNOX[®]
HPS NORTH AMERICA