

¿TIENE PROBLEMAS CON EL CONTRAPISO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES? CONOZCA LA FAMILIA SCHÖNOX DE SOLUCIONES PARA CONTRAPISOS.




¿TIENE PROBLEMAS CON EL CONTRAPISO?

Simplemente pase la aspiradora, aplique una primera mano y vierta los compuestos autonivelantes de yeso sintético Schönox AP/ APF para que sus pisos viejos luzcan como nuevos otra vez. Utilice Schönox AST, el fantástico compuesto de yeso sintético de secado rápido para alisar y reparar que logra un verdadero biselado.

ANTES



DESPUÉS

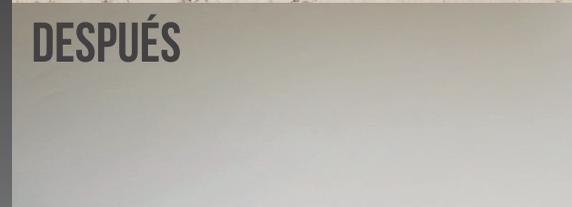


Lleve su negocio a un nivel completamente nuevo. Llame al 855.391.2649 o visite hpsubfloors.com para obtener información sobre cómo mejorar sus proyectos con Schönox.



 **SCHÖNOX**[®]
HPS NORTH AMERICA

LA FAMILIA SCHÖNOX DE PRODUCTOS DE YESO SINTÉTICO

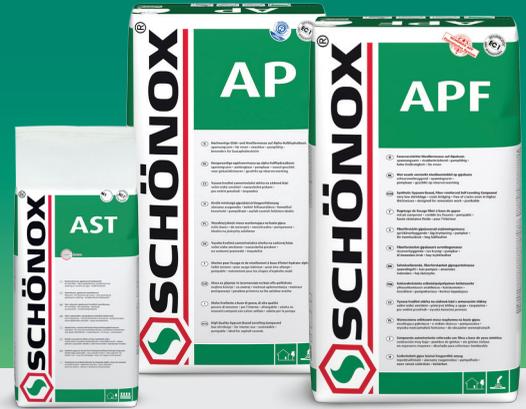

SCHÖNOX AST COMPUESTO DE YESO SINTÉTICO DE SECADO RÁPIDO PARA ALISAR Y REPARAR



Schönox AST es un compuesto con base de yeso sintético de secado rápido que se utiliza para proporcionar un acabado nivelado muy suave en varios sustratos interiores. Es apto para:

- Piso de hormigón, cemento, yeso y madera
- Compuestos para nivelar pisos
- Sustratos antiguos, como los azulejos
- Antiguos residuos adhesivos resistentes al agua

Se puede instalar Schönox AST como un verdadero biselado.

Reducción del polvo

Resistencia a la compresión: 3600 PSI

SCHÖNOX AP COMPUESTO AUTONIVELANTE DE YESO SINTÉTICO BOMBEABLE



Schönox AP es un compuesto autonivelante con base de yeso sintético para alisar y nivelar los sustratos bajo coberturas flexibles y pisos de madera con espesores de las capas de, al menos, 1/8". Schönox AP, que fue diseñado para interiores, es apto para:

- Sustratos con base de yeso, hormigón y cemento
- Azulejos, terrazo y láminas de vinilo
- Antiguos residuos adhesivos resistentes al agua
- Madera OSB y madera terciada

Se puede instalar Schönox AP en un espesor de las capas entre 1/16" y 2".

Reducción del polvo

Resistencia a la compresión: 5800 PSI

SCHÖNOX APF COMPUESTO AUTONIVELANTE REFORZADO CON FIBRA, DE YESO SINTÉTICO BOMBEABLE



Schönox APF es un compuesto autonivelante con base de yeso sintético reforzado con fibra para pisos de madera y sustratos interiores cruciales. Con las fibras embebidas que hacen que el tejido de refuerzo sea innecesario, Schönox APF se puede utilizar en:

- Tablas de madera, madera OSB y madera terciada
- Tablones de madera y cemento
- Sustratos como azulejos, terrazo y láminas de vinilo
- Residuos adhesivos resistentes al agua
- Sustratos de hormigón, cemento y yeso
- Sistemas de nivelado de cemento rápido

Se puede instalar Schönox APF en un espesor de las capas entre 1/8" y 1".

Reducción del polvo

Resistencia a la compresión: 6200 PSI



Todos los compuestos de yeso sintético de Schönox se fabrican y envasan mediante el uso de la tecnología de "reducción de polvo" desarrollada por Schönox.



LEED V4

Puede ayudar a contribuir con la certificación LEED v4 de proyectos en estas categorías:

- EQc2: 3 puntos
Materiales de baja emisión

- MRc1: hasta 2 puntos
Reducción del impacto en el ciclo de vida
- MRc2: 1 punto
Declaración Ambiental de Producto
- MRc4: 1 punto
Ingrediente del material

- Clasificado como UL según ASTM E84 (ANSI/UL 723):
Propagación de llama 0; Desarrollo del humo 0
- Declaración Ambiental de Producto (EPD)
Número de declaración: EPD-DIV-2013311-EN